

# KVM0108C


8 口机架式 Cat5 KVM 切换器

Xunlink 讯联

## 产品概述

KVM0108C 是一款高性能的机架式 KVM 切换器,可通过一组 USB 键盘/鼠标和 VGA 显示器来控制管理 8 台电脑主机,通过 Cat5 线缆连接,最远可达 150 米,从而免除对 KVM 延长器的需要;通过占口级联方式可连接更多的 KVM 切换器来统一管理更多的电脑主机;支持多种硬件平台和多种操作系统,切换方式灵活,支持键盘热键、OSD 菜单、面板按键切换以及鼠标切换等多种切换方式,使管理变得轻松高效。设备广泛应用于机房服务器管理。

## 产品图片

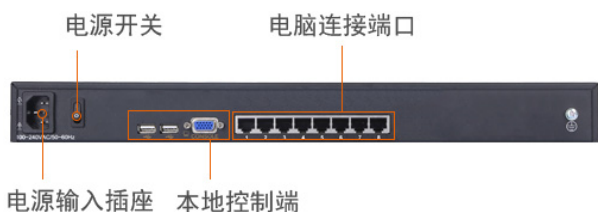

## 产品特性

### 硬件特点

- 1U 高度,适应于 19 英寸标准机柜安装,金属结构
- 8 路 RJ-45 连接端口可管理 8 台服务器(采用 Cat5 线缆连接,最远支持 150 米)
- 支持 VGA 视频输出及 USB 键盘及鼠标操控
- 通过占口级联,可管理多达 256 台服务器
- 8 组 2 色指示灯(在线、被选),清晰分辨连接状态

### 安全功能

- 多用户单控制端设置,提供 1 位管理员用户和最多 4 位普通用户,管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限。

### 兼容性

- 兼容 Windows, Linux, 和 Sun 等主流操作系统
- 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德 HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器

### 管理方式

- 支持前面板按键切换、OSD 菜单切换、键盘热键及鼠标右键切换等四种方式切换管理选中的服务器
- 提供多种自动扫描模式,可持续监控使用者所选择的服务器信息
- BRC 广播功能--通过设置 BRC 广播功能,可实现同时操作多台服务器
- 支持热插拔--不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 给服务器命名以及模糊输入 SN 编号可快速定位并选择您需要的服务器。

### 视频分辨率

- 支持 VGA 视频输入输出
- 分辨率最高支持 1920 x 1200@60Hz; DDC2B

## 配件



XunLink-讯联 CM-0906U

描述:  
CAT5 系列产品的配套应用模块,通过模块采用 CAT5 线缆使 KVM 主机与 USB 服务器相连,传输距离可达 150 米。




XunLink-讯联 CM-0906P

描述:  
CAT5 系列产品的配套应用模块,通过模块采用 CAT5 线缆使 KVM 主机与 PS/2 服务器相连,传输距离可达 150 米。

## 规格参数

功能		KVM0108C	
主机连接数	直接连接数	8	
	最大连接数 (级联)	256	
端口选择		面板按键; OSD 菜单; 键盘热键; 鼠标右键	
连接端口	控制端	键盘 / 鼠标	2 × USB TYPE A
		显示器	1 × VGA ( HDB-15 )
	服务器连接端		8 × RJ45
	升级选择开关		1 × RJ11 Female
电源		3-Prong AC 插座	
开关	端口选择		8 × 按键
	复位		1 × 轻触按键
	升级选择开关		1 × 拨动开关
	电源		1 × 船形开关
指示灯	在线		8 × 绿
	被选		8 × 橙
	电源		1 × 蓝
	级联/端口显示		2 × 7- Segment 橙
视频信号		1920 × 1200@60Hz; DDC2B	
I / R 值		100V ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz, <1.5A	
耗电量		5 W	
环境要求	操作温度		0~50 °C
	存储温度		-20~60 °C
	湿度		0~80%RH, 无凝结
物理特性	材质		金属 ( 黑色 )
	重量		2.75 KG
	尺寸		433mm × 171mm × 44mm

## 连接示意

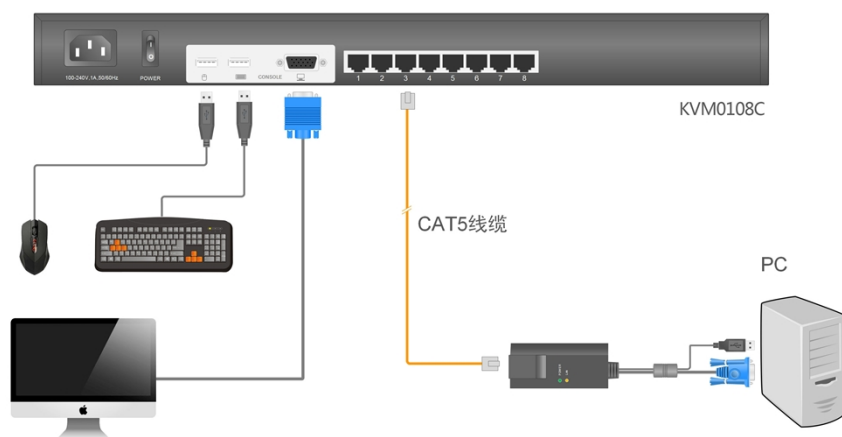

获得更多的产品信息请查询 [www.bjxunlink.com](http://www.bjxunlink.com)

北京讯联嘉业科技有限公司

电话: 010-59799677 传真: 010-82951050

地址: 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 415