


产品概述

KVM0116Ci IP KVM 切换器能节省您的费用、空间、设备与电源。新一代远程 KVM 接入设备。它由一个 16 口 KVM 切换器和一个通过网络 IP 综合管理系统的数字远程 KVM 接入设备组成。通过 CAT5 模块控制 16 台 USB 接口服务器。通过 32 层级联可控制最多 512 台服务器，OSD 菜单使切换及调整更为方便。

产品图片

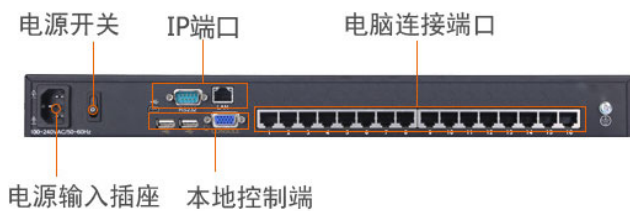

(KVM0116Ci 后视图)



(KVM0116Ci 前视图)

产品特性

硬件特点

- 1U 高度，适应于 19" 标准机柜安装，金属结构。
- 16 路 RJ-45 接口的 KVM 端口，通过 CAT5 模块连接服务器（本地最远支持 50 米）。
- 允许 1 个远程管理人员可通过 TCP/IP 通讯协议的网络浏览器访问 KVM。

管理方式

- 支持前面板按键切换、OSD 菜单切换和鼠标切换三种切换方式切换管理选中的服务器。
- 透过 IP 或调制解调器远程访问 KVM(键盘、影像、鼠标)，支持 Java 的网络浏览器远程控制，可在 BIOS 层、开机中都可以控制系统。
- 提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的服务器。
- BRC 广播功能——通过设置 BRC 广播功能,可实现同时操作多台服务器。

安全功能

- 多用户单控制端设置，提供 1 位管理员用户和最多 4 位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限。
- 所有传输数据皆以 SSL 256 位 安全加密，SSL 证书管理。

高清分辨率

- 本地用户端视频分辨率最高达 1920x1440 @ 75Hz；远程用户端视频分辨率最高达 1440 x 1050 @ 60Hz。

兼容性

- 兼容 Windows, Linux, 和 Sun 等主流操作系统。
- 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德 HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器。

配件



XunLink-讯联 CM-0906U

描述：
CAT5系列产品的配套应用模块，通过模块采用CAT5线缆使KVM主机与USB服务器相连，传输距离可达150米。



XunLink-讯联 CM-0906U

描述：
CAT5系列产品的配套应用模块，通过模块采用CAT5线缆使KVM主机与PS/2服务器相连，传输距离可达150米。

规格参数表

功能		KVM0116Ci	
主机连接数	直接连接数	16	
	最大连接数	512	
端口选择		按键; OSD 菜单	
连接端口	控制端	键盘	1×USB TYPE A
		鼠标	1×USB TYPE A
		显示器	1×HDB-15 Female(蓝)
	服务器连接端		16×RJ45
	升级选择开关		1×RJ11 Female
	电源		3-Prong AC 插座
	IP 模块	LAN	标准 RJ-45 连接头
		串口	BD9 公头
Mini USB		USB 2.0 类型 B	
开关	端口选择	16×按键	
指示灯	在线	16×按键	
	被选	16 (绿)	
	电源	1 (蓝)	
	级联/端口显示	2×7- Segment (橙)	
IP 远程访问	远程访问连接	1 x RJ-45	
	固件升级端口	1 x Serial DB9 Pin	
	IP 设置	DHCP, 固定端口, Fixed IP(DDNS supported)	
	事件日志	NFS, SMTP, SNMP trap	
	管理接口	Web, Utility, Telnet, Serial port	
视频信号		1600x1200@60Hz(50m);1280x1024@60Hz(100m); DDC2B	
I/R 值		100V ~ 240V AC , 50 ~ 60Hz , <1.5A	
耗电量		9W	
环境要求	操作温度	0-50°C	
	存储温度	-20-60°C	
	湿度	0-80%RH,Non-condensing	
物理特性	材质	金属	
	重量	2.8kg	
	尺寸	433mm×171mm×44mm	

订购信息

类型	型号	描述
主机	KVM0116Ci	16 端口输入, 1 路输出, 带 1 路 IP 远程访问, CAT5 接头
配件	CM0906U	USB 键盘鼠标接口, VGA 转换模块, 长度 60cm
	CM0906P	PS2 键盘鼠标接口, VGA 转换模块, 长度 60cm

获得更多的产品信息请查询 www.bjxunlink.com/

北京讯联嘉业科技有限公司

电话: 010-59799677 传真: 010-82951050

地址: 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 415